



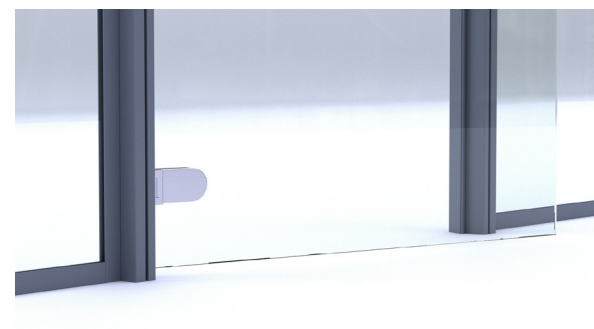

**NEO MÓDULO XTU Y PUERTA LTV**  
 MODULE NEO XTU ET PORTE LTV  
 NEO XTU MODULE AND LTV DOOR

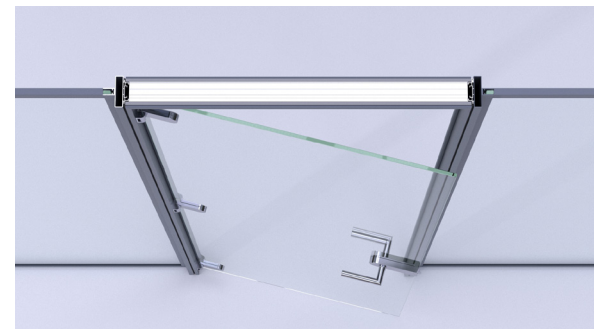

Mampara acristalada de suelo a techo con vidrio laminado o templado montado a testa y estructura de soporte con carril U de 30x17 mm. Vidrio laminado o templado de distintos espesores 5+5, 6+6. Acabados variables de vinilos y butirales. Uniones entre vidrios a testa con hilo de silicona<sup>(2)</sup>, cinta biadhesiva<sup>(3)</sup>, o perfil en H<sup>(4)</sup> de policarbonato transparente. Son necesarios los cantos pulidos. Ancho aproximado a 2000 mm. Alturas superiores a 3000 no son recomendables. Puerta LTV, con marco de suelo a techo, y hoja de puerta a toda altura con cristal securizado de 10mm. Se aconseja sobrepasar alturas mayores a 2800mm. Ancho estándar de 857mm a ejes.

Cloison vitrée du sol au plafond avec verre feuilleté ou trempé monté sur le dessus et structure de support avec rail en U de 30x17 mm. Verre feuilleté ou trempé en différentes épaisseurs 5+5, 6+6. Finitions variables en vinyle et butyral. Joints bout à bout verre-verre avec fil de silicone<sup>(2)</sup>, bande bi-adhésive<sup>(3)</sup>, ou profilé en H en polycarbonate transparent<sup>(4)</sup>. Les bords doivent être polis. Largeur d'environ 2000 mm. Les hauteurs supérieures à 3000 ne sont pas recommandées.

Porte LTV, avec cadre du sol au plafond, et vantail de porte pleine hauteur avec verre sécurisé de 10 mm. Il est conseillé de dépasser les hauteurs supérieures à 2800mm. Largeur standard 857mm aux axes.

Floor-to-ceiling glazed partition with laminated or tempered glass mounted on top and supporting structure with 30x17 mm U-rail. Laminated or tempered glass in different thicknesses 5+5, 6+6. Variable vinyl and butyral finishes. Glass-to-glass butt joints with silicone thread<sup>(2)</sup>, bi-adhesive tape<sup>(3)</sup>, or transparent polycarbonate H-profile<sup>(4)</sup>. Polished edges are required. Width approx. 2000 mm. Heights above 3000 are not recommended. LTV door, with floor to ceiling frame, and full height door leaf with 10mm securised glass. It is advisable to exceed heights greater than 2800mm. Standard width 857mm to axes.

